

**NEOX**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



**ДАЙДЖЕСТ**

**1 КВАРТАЛ**

2026 г.

## НОВИНКА

## УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

90  
лм/Вт

# СВЕТОДИОДНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



НЕГОРЮЧИЙ ABS-ПЛАСТИК

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

10Вт– 25Вт  
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В  
НАПРЯЖЕНИЕ

K

4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

СПП




Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП 1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	115x115x38	40	4690612065953
СПП 1540-КРУГ	15	175-265	4000	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612065960
СПП 1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612065977
СПП 2040-КРУГ	20	175-265	4000	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612065984
СПП 2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612065991
СПП 2540-КРУГ	25	175-265	4000	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066008
СПП 2565-КРУГ	25	175-265	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066004
СПП 1065-ОВАЛ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	158x84x38	40	4690612066011
СПП 1565-ОВАЛ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	158x84x38	40	4690612066028
СПП 2065-ОВАЛ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	193x93x38	40	4690612066035

**НОВИНКА**

**УЖЕ В ПРОДАЖЕ!**

90  
лм/Вт

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:**

-  **ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 60 СЕКУНД**
-  **ГРОМКОСТЬ ЗВУКА ОТ 50 ДБ**
-  **УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ 50 ЛЮКС**



**СВЕТИЛЬНИКИ СПП С ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС**



**ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

**IP65**

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**



**W**

**10Вт– 25Вт**  
МОЩНОСТЬ

**V**

**175В – 265В**  
НАПРЯЖЕНИЕ

**K**

**6 500K**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**ГАРАНТИЯ**





**СПП ОАД**

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП ОАД-1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066042
СПП ОАД-1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066059
СПП ОАД-2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612066066
СПП ОАД-2565-КРУГ	25	175-265	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066073

# НОВИНКА

## УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:

-  **ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 60 СЕКУНД**
-  **УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ 105°**
-  **ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 5 МЕТРОВ**
-  **УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 50 ЛЮКС**

**90**  
лм/Вт



## СВЕТИЛЬНИКИ СПП С ИНФРАКРАСНЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ




**УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС**



**ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

**IP65**

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**

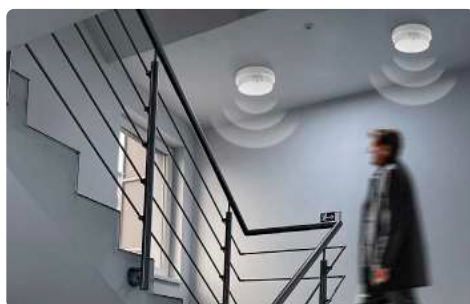

**W**

**10Вт – 20Вт**  
МОЩНОСТЬ

**V**

**175В – 265В**  
НАПРЯЖЕНИЕ

**K**

**6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**ГАРАНТИЯ**

### СПП ИД





Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП ИД-1065-КРУГ	10	175-265	6500	900	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066080
СПП ИД-1565-КРУГ	15	175-265	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066097
СПП ИД-2065-КРУГ	20	175-265	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612066103

**НОВИНКА**

**УЖЕ В ПРОДАЖЕ!**

90  
лм/Вт

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:**

-  **ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 60 СЕКУНД**
-  **УГОЛ СРАБАТЫВАНИЯ 360°**
-  **ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 5 МЕТРОВ**
-  **УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 50 ЛЮКС**

**СВЕТИЛЬНИКИ СПП С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ**




**УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС**



**МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

**IP65**

**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**

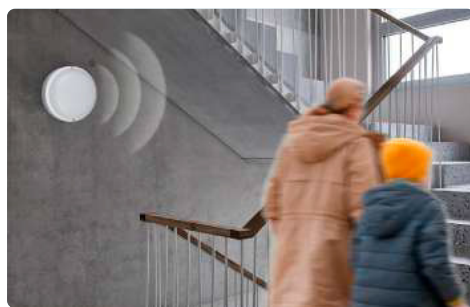

**W**

**10Вт– 25Вт**  
МОЩНОСТЬ

**V**

**175В – 265В**  
НАПРЯЖЕНИЕ

**K**

**6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**ГАРАНТИЯ**

**СПП МД**

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Степень защиты IP	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
СПП МД-1065-КРУГ	10	230±10%	6500	900	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066110
СПП МД-1565-КРУГ	15	230±10%	6500	1350	90	80	65	белый	135x135x38	40	4690612066127
СПП МД-2065-КРУГ	20	230±10%	6500	1800	90	80	65	белый	150x150x38	40	4690612066134
СПП МД-2565-КРУГ	25	230±10%	6500	2250	90	80	65	белый	172x172x38	40	4690612066141

# НОВИНКА

## УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

90  
лм/Вт

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГРИЛЬЯТО



СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ ТИПАМИ  
ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО




ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОТОЛКОВ С ЯЧЕЙКАМИ:  
50X50, 60X60, 75X75, 86X86, 100X100, 120X120,  
150X150 И 200X200 ММ

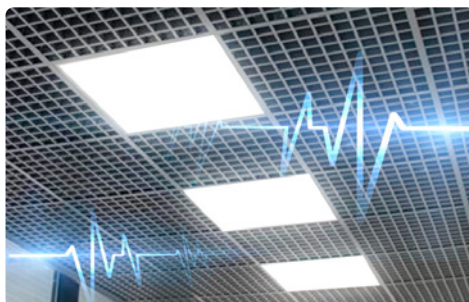

W

36Вт  
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

2  
ГОДА

ГАРАНТИЯ

### ДВО-2G ОПАЛ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Степень защиты IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДВО-02 G3640-ОПАЛ	36	175-265	4 000	3240	90	40	588x588x19	4690612062877
ДВО-02 G3665-ОПАЛ	36	175-265	6 500	3240	90	40	588x588x19	4690612062884

**НОВИНКА**

**УЖЕ В ПРОДАЖЕ!**

**120**  
лм/Вт  
**PRO**

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ PRO СЕРИИ


**CRI** **ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ - 80 CRI**



**↻** **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**



**✓** **ДОЛГОВЕЧНЫЙ ПРОЧНЫЙ КОРПУС**

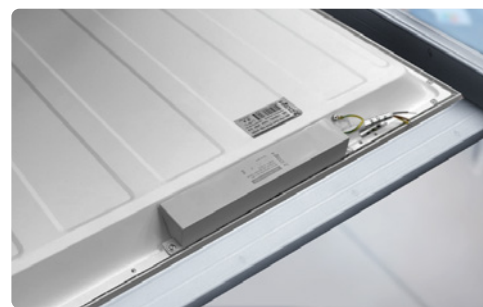


**W** **75Вт**  
МОЩНОСТЬ



**K** **4 000К, 6 500К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**3**  
ГОДА  
ГАРАНТИЯ

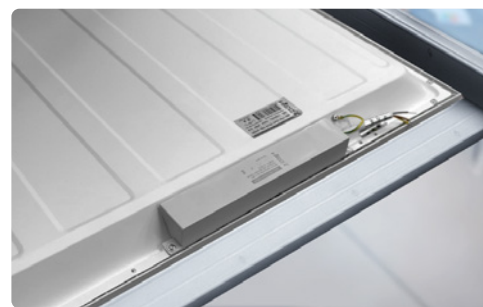

## ДВО-PRO ОПАЛ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи, CRI	IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДВО-PRO 7540-ОПАЛ	75	175-265	4 000	7 500	80	40	595x595x30	4	4690612064390
ДВО-PRO 7565-ОПАЛ	75	175-265	6 500	7 500	80	40	595x595x30	4	4690612064406

# НОВИНКА

## УЖЕ В ПРОДАЖЕ!

100  
лм/Вт

# УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

AI

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН



IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



W

20Вт – 300Вт  
МОЩНОСТЬ

V

175В – 265В  
НАПРЯЖЕНИЕ

K

6 500K  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ГАРАНТИЯ

ДДО-8

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДДО-8	150	175-265	6500	15000	100	80	белый	266x216x27	10	4690612066684

# СКОРО

# В ПРОДАЖЕ!

145  
лм/Вт

LEVEL

## УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ  
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ  
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПЯЖЕНИЯ



W

50Вт – 120Вт  
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В  
НАПЯЖЕНИЕ

IP65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ



ГАРАНТИЯ

### WLP-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
WLP-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	0-10	4000/5000/6500	11000	145	80	355x233x110	1	4690612064741
WLP-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	0-10	4000/5000/6500	17400	145	80	355x233x110	1	4690612064758

# СКОРО

# В ПРОДАЖЕ!

145  
лм/Вт  
LEVEL

УДАРОПРОЧНОЕ  
СТЕКЛО



## УЛИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ  
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ  
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ

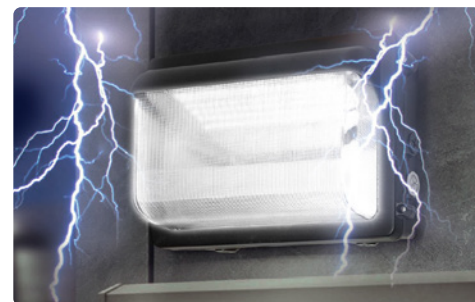

W

80Вт – 120Вт  
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В  
НАПРЯЖЕНИЕ

IP65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

5  
лет

ГАРАНТИЯ

### WLS-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
WLS-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	0-10	4000/5000/6500	11000	145	80	355x233x110	1	4690612066462
WLS-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	0-10	4000/5000/6500	17400	145	80	355x233x110	1	4690612066479

**СКОРО**

**В ПРОДАЖЕ!**

**120**  
лм/Вт  
**LEVEL**

# ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ  
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ВЫСОКИЙ ИНДЕКС  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI - CRI 90+**



**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**



**W**

**30Вт – 35Вт**  
МОЩНОСТЬ

**V**

**100В – 277В**  
НАПРЯЖЕНИЕ

**5ССТ**

**2700К – 5000К**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

**5**  
лет

**ГАРАНТИЯ**

## CDL-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
CDL-LEVEL 30PA5C	30/26/22/16/12	100-277	0-10	2700/3000/3500/4000/5000	3600	черный	210x210x123	12	4690612066585
CDL-LEVEL 35PA5C	35/30/26/22/16	100-277	0-10	2700/3000/3500/4000/5000	4200	черный	260x260x135	12	4690612066592

# СКОРО

# В ПРОДАЖЕ!

150  
лм/Вт  
LEVEL



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

# УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ  
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ  
НАПРЯЖЕНИЯ



W

70Вт  
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В  
НАПРЯЖЕНИЕ

IP65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

5  
лет

ГАРАНТИЯ

### CAN-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
CAN05-LEVEL 70PA3C-BL	70/60/40	100-277	0-10	4000/5000/6500	9450	150	80	255x255x84	4	4690612064710


# СКОРО

# В ПРОДАЖЕ!

150  
лм/Вт  
LEVEL



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

# УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ  
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ  
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ  
СЕНСОРА



W

70Вт  
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В  
НАПЯЖЕНИЕ

IP65

СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ

5  
лет

ГАРАНТИЯ

### CAN-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи CRI	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
CAN09-LEVEL 70PA3C-SB-PC-BL	70/60/40	100-277	0-10	4000/5000/6500	9450	80	белый	256x256x70	4	4690612064727

**СКОРО**

**В ПРОДАЖЕ!**

**100**  
Лм/Вт

# СВЕТОДИОДНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




**РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**



**ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**



**ПОДВЕС 2М В КОМПЛЕКТЕ**

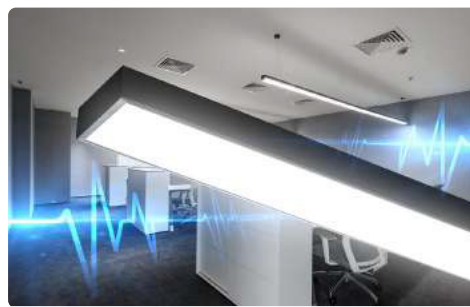

**W**

**24Вт – 45Вт**  
МОЩНОСТЬ

**V**

**100В – 277В**  
НАПРЯЖЕНИЕ

**K**

**6 500K**  
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



**ГАРАНТИЯ**

## ДБО-NOVA ОПАЛ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Индекс цветопередачи CRI	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДБО-NOVA ОПАЛ-2465	24	100-277	6500	2400	100	80	черный	1180x70x35	18	4690612066486
ДБО-NOVA ОПАЛ-3665	36	100-277	6500	3600	100	80	черный	1180x100x35	12	4690612066493
ДБО-NOVA ОПАЛ-4565	45	100-277	6500	4500	100	80	черный	1180x180x35	8	4690612066509

*С наступающим  
23 февраля!*



*С наступающим  
8 марта!*