



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОЖЕКТОРА СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ SPFL

WWW.NEOX-GROUP.RU



2026

ПРОЖЕКТОРА СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ SPFL

Neox
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

SPFL-LEVEL

SPFL-LEVEL 500PA50, 600PA50,



04

SPFL-LEVEL

SPFL-LEVEL 750PA50, 1000PA50, 1300PA50



05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

ЛИНЗЫ


20D, 60D



07



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРИИ SPFL

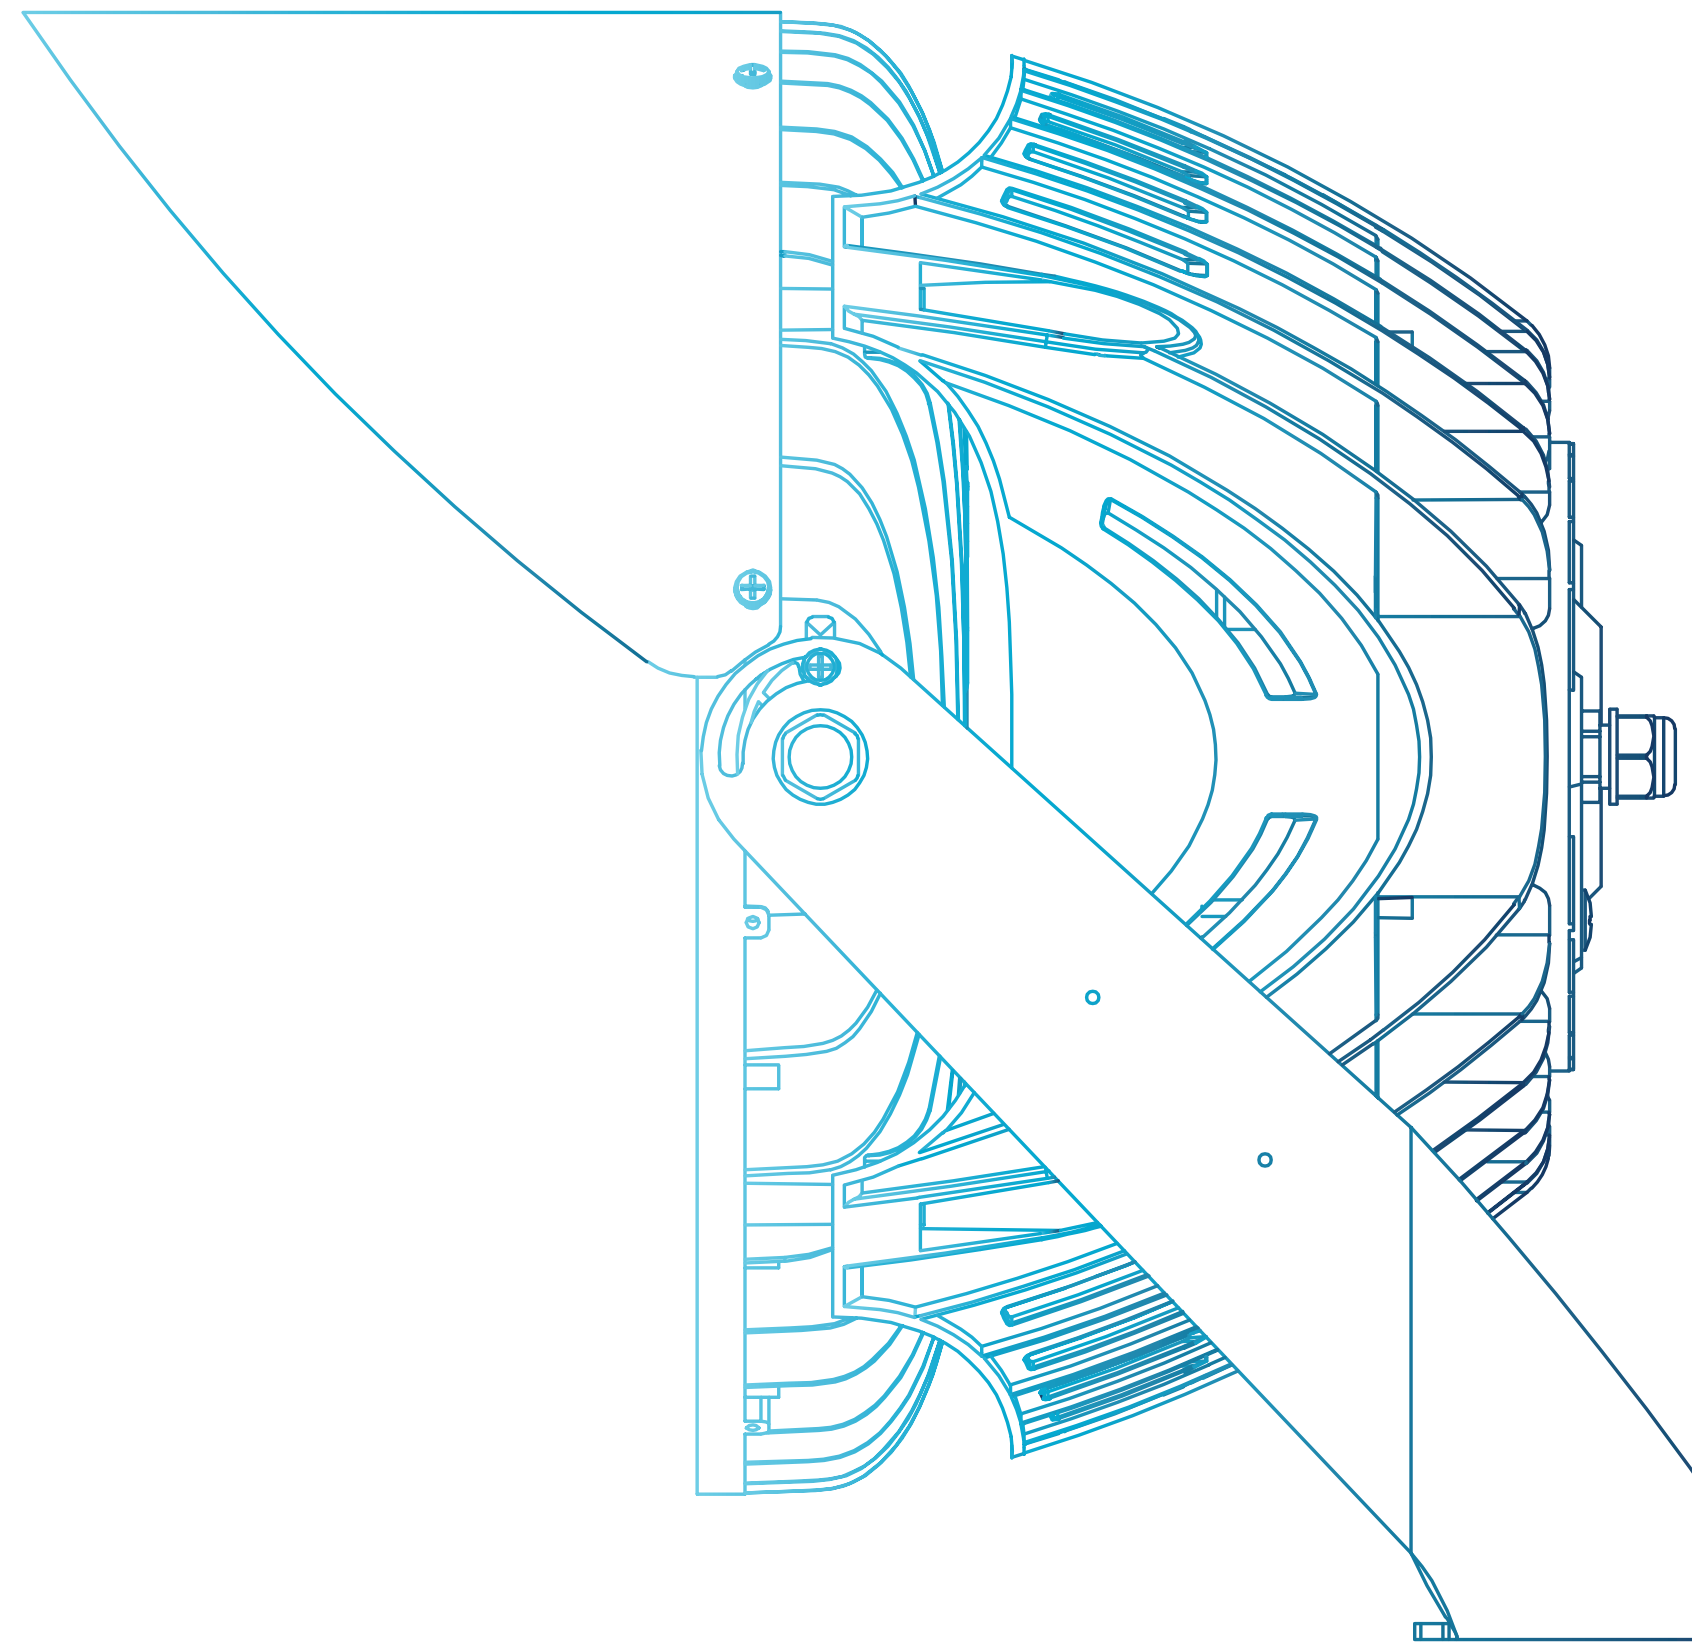

NEOX-GROUP.RU

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ
СЕРИИ SPFL

SPFL-LEVEL

Светодиодный прожектор SPFL-LEVEL для спортивных площадок выполнен из литого алюминия с инновационной системой отвода тепла. Уникальная многолинзовая оптика обеспечивает равномерное освещение и минимальное ослепление, а высокий индекс цветопередачи CRI80+ гарантирует яркие и реалистичные цвета. Прожектор рассчитан на работу в сетях с напряжением 100-277В и оснащен диммируемым драйвером 0-10В для регулировки яркости. Благодаря высокому качеству сборки и сертификации по международным стандартам, предоставляется гарантия на 7 лет.

W МОЩНОСТЬ
300-600Вт

K ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000К

↑ ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
160 лм/Вт

CRI ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI 80+



10kV ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10кВ

IP66 ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС
IP66



Цвет: ЧЕРНЫЙ

100-277В
напряжение

IP66
степень защиты

7
лет
гарантия

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, V	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол освещения, °	CRI	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
SPFL-LEVEL 500PA50	500/400/300	100-277	0-10	80 000	5000	45	80	IP66	409x408x278	4690612062891
SPFL-LEVEL 600PA50	600/400/300	100-277	0-10	96 000	5000	45	80	IP66	447x408x278	4690612068916
Описание			Материал		Габариты, мм		Артикул			
SF500-SPFL-LEVEL-BL			Кронштейн		алюминий		387x75x76 4690612062938			

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ
СЕРИИ SPFL

160
лм/Вт
LEVEL

Цвет: ЧЕРНЫЙ



100-277В
напряжение



IP66
степень защиты



7
лет
гарантия

SPFL-LEVEL

Светодиодный прожектор SPFL-LEVEL для спортивных площадок выполнен из литого алюминия с инновационной системой отвода тепла. Уникальная многолинзовая оптика обеспечивает равномерное освещение и минимальное ослепление, а высокий индекс цветопередачи CRI80+ гарантирует яркие и реалистичные цвета. Прожектор рассчитан на работу в сетях с напряжением 100-277В и оснащен диммируемым драйвером 0-10V для регулировки яркости. Благодаря высокому качеству сборки и сертификации по международным стандартам, предоставляется гарантия на 7 лет.



МОЩНОСТЬ
750-1300Вт



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000K



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
160 Лм/Вт



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI80+



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 10кВ




ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС
IP66




Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, V	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол освещения, °	CRI	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
SPFL-LEVEL 750PA50	750/680/600	100-277	0-10	120 000	5000	40	80	IP66	454x451x418	4690612062907
SPFL-LEVEL 1000PA50	1000/900/800	100-277	0-10	160 000	5000	40	80	IP66	575x540x544	4690612062914
SPFL-LEVEL 1300PA50	1300/1200/1000	100-277	0-10	208 000	5000	40	80	IP66	575x540x544	4690612062921


SPFL-LEVEL 500

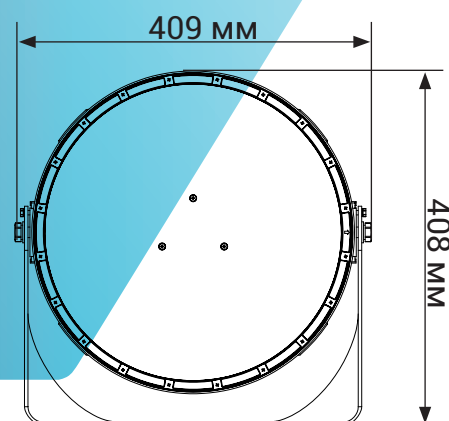


SPFL-LEVEL 600

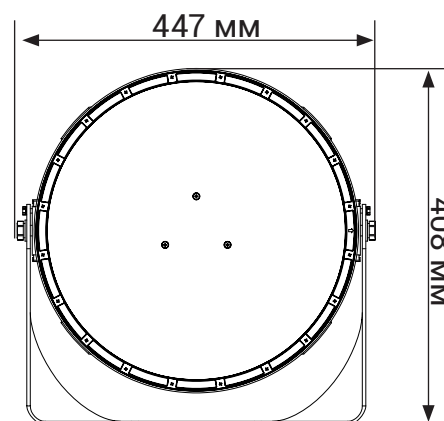







SPFL-LEVEL 750

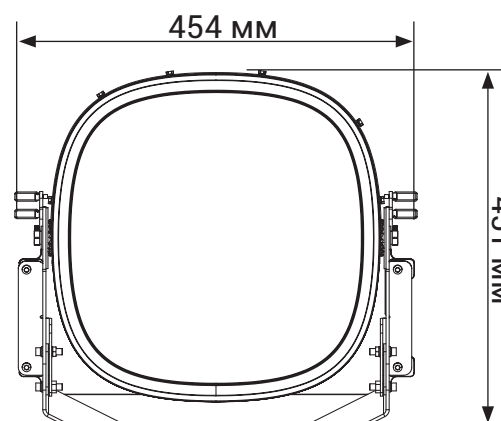

SPFL-LEVEL 1000

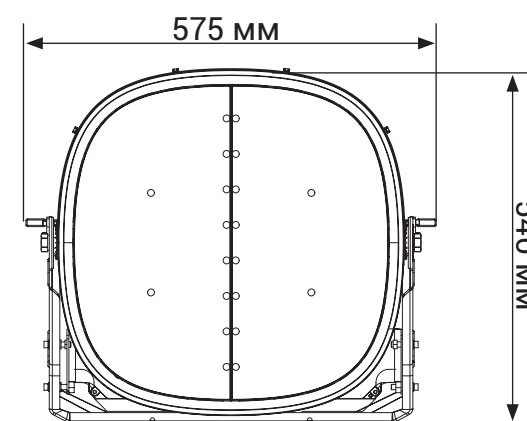

SPFL-LEVEL 1300

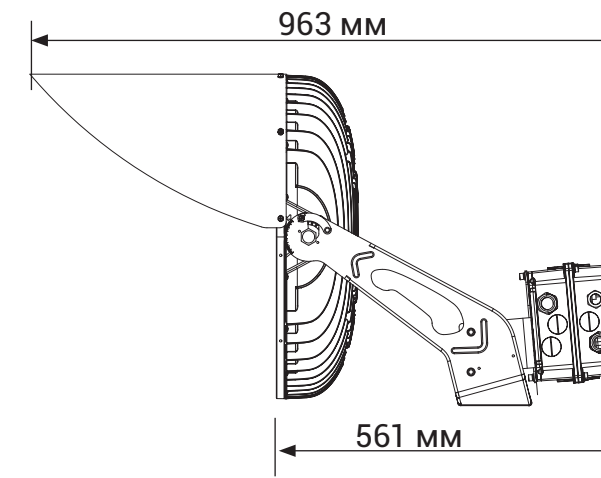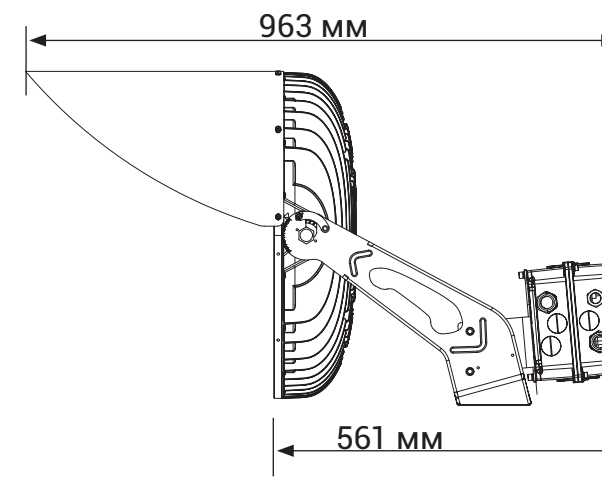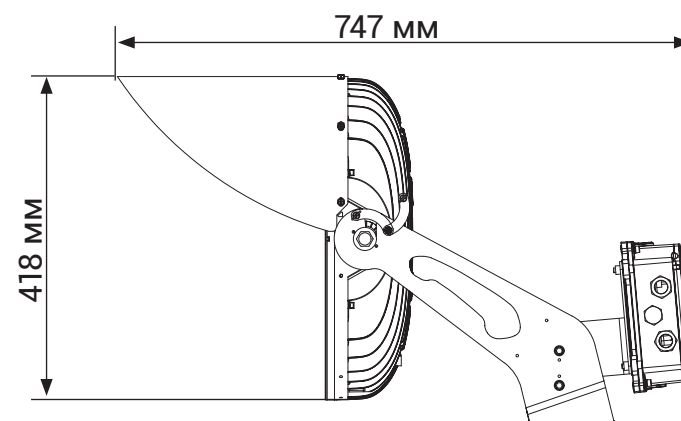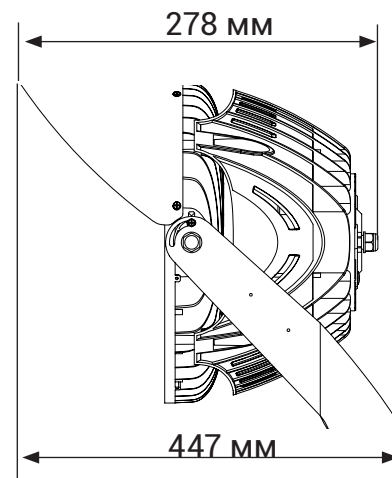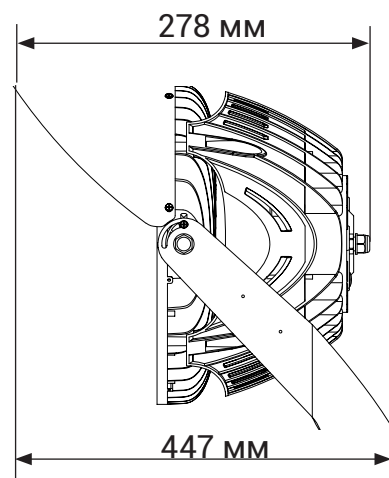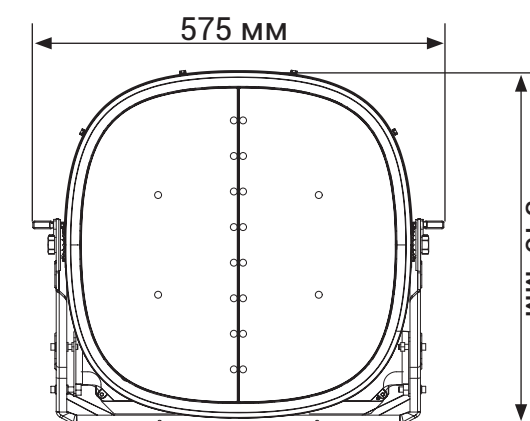

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

SPFL-LEVEL

SPFL-LEVEL 750
Предустановленная линза 40°



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



ЛИНЗА 20D-750-SPFL-LEVEL НА 20°
ЛИНЗА 60D-750-SPFL-LEVEL НА 60°

SPFL-LEVEL 1000
Предустановленная линза 40°



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



ЛИНЗА 20D-1000-SPFL-LEVEL НА 20°
ЛИНЗА 60D-1000-SPFL-LEVEL НА 60°

SPFL-LEVEL 1300
Предустановленная линза 40°



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



ЛИНЗА 20D-1300-SPFL-LEVEL НА 20°
ЛИНЗА 60D-1300-SPFL-LEVEL НА 60°

Наименование	Угол	Совместимость	Артикул
Линза 20D-750-SPFL-LEVEL	20°	SPFL-LEVEL 750PA50	4690612068220
Линза 60D-750-SPFL-LEVEL	60°	SPFL-LEVEL 750PA50	4690612068244
Линза 20D-1000-SPFL-LEVEL	20°	SPFL-LEVEL 1000PA50	4690612068237
Линза 60D-1000-SPFL-LEVEL	60°	SPFL-LEVEL 1000PA50	4690612068251
Линза 20D-1300-SPFL-LEVEL	20°	SPFL-LEVEL 1300PA50	4690612068237
Линза 60D-1300-SPFL-LEVEL	60°	SPFL-LEVEL 1300PA50	4690612068251

NEOX ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Бренд NEOX предлагает больше, чем просто освещение — мы предлагаем комплексные, интеллектуальные решения. От концепции до финального проекта - бренд NEOX сотрудничает с архитекторами, дизайнерами и инженерами, чтобы создавать визуально впечатляющие и технически надежные системы освещения.

Используя такие инструменты, как Yandex карты, мы добавляем реальный контекст к каждому проекту, повышая точность и привлекательность. Доверьтесь нам, и мы обеспечим ясность, эффективность и профессионализм на каждом этапе вашего проекта.

- Профессиональный дизайн освещения и планирование;
- Экспертный выбор светильников и их специфика;
- Индивидуальные решения, разработанные с учетом вашего пространства и целей



СТАДИОНЫ, СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ


ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ



ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, СТАНЦИЙ, ПАРКОВОК, ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН



СКЛАДЫ, ФАБРИКИ

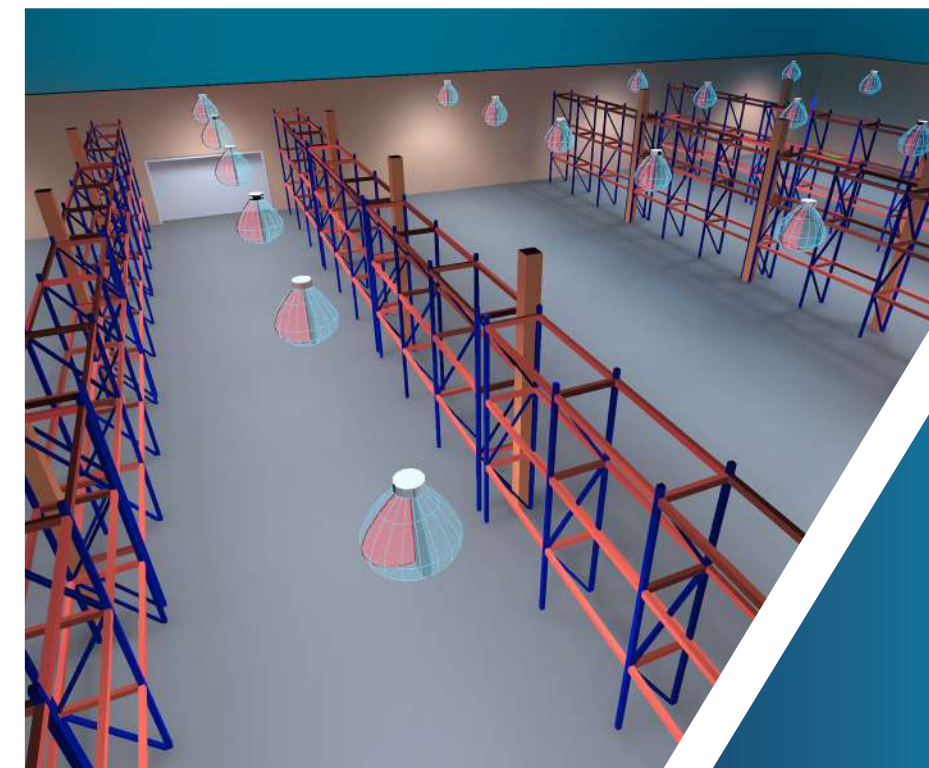

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ SPFL



ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

SPFL-LEVEL 500-600PA50



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, V	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол освещения, °	Индекс цветопередачи, CRI	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
SPFL-LEVEL 500PA50	500/400/300	100-277	0-10	80 000	5000	45	80	IP66	409x408x278	4690612062891
SPFL-LEVEL 600PA50	600/400/300	100-277	0-10	96 000	5000	45	80	IP66	447x408x278	4690612068916

Описание	Материал	Габариты, мм	Артикул
SF500-SPFL-LEVEL-BL Кронштейн	алюминий	387x75x76	4690612062938

SPFL-LEVEL 750 - 1300PA50



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, V	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол освещения, °	Индекс цветопередачи, CRI	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
SPFL-LEVEL 750PA50	750/680/600	100-277	0-10	120 000	5000	40	80	IP66	454x451x418	4690612062907
SPFL-LEVEL 1000PA50	1000/900/800	100-277	0-10	160 000	5000	40	80	IP66	575x540x544	4690612062914
SPFL-LEVEL 1300PA50	1300/1200/1000	100-277	0-10	208 000	5000	40	80	IP66	575x540x544	4690612062921

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ



Наименование	Угол	Совместимость	Артикул
Линза 20D-750-SPFL-LEVEL	20°	SPFL-LEVEL 750PA50	4690612068220
Линза 60D-750-SPFL-LEVEL	60°	SPFL-LEVEL 750PA50	4690612068244
Линза 20D-1000-SPFL-LEVEL	20°	SPFL-LEVEL 1000PA50	4690612068237
Линза 60D-1000-SPFL-LEVEL	60°	SPFL-LEVEL 1000PA50	4690612068251
Линза 20D-1300-SPFL-LEVEL	20°	SPFL-LEVEL 1300PA50	4690612068237
Линза 60D-1300-SPFL-LEVEL	60°	SPFL-LEVEL 1300PA50	4690612068251





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX. Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



NEOX-GROUP.RU

