

125
Лм/Вт

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ




ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

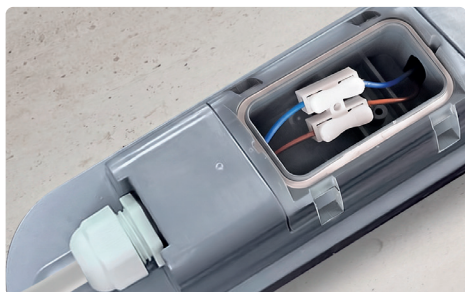

600мм, 1200мм
ДЛИНА СВЕТИЛЬНИКОВ

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ГАРАНТИЯ

ДСП-159Т

Наименование	Мощность, В	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Транзитное подключение, Вт	Габариты, мм ДхШхВ	Количество в коробе, шт	Артикул
ДСП-159Т ТРАНЗИТНЫЙ	18	175-265	6 500	2250	252	600 x 64 x 60	12	4690612048321
	36	175-265	4 000	4500	252	1 200 x 64 x 60	12	4690612048338
	36	175-265	6 500	4500	252	1 200 x 64 x 60	12	4690612048345
	50	175-265	4 000	6250	250	1 200 x 64 x 60	12	4690612048352
	50	175-265	6 500	6250	250	1 200 x 64 x 60	12	4690612048369