

РЕГУЛИРОВКА ЗАДЕРЖКИ
СРАБАТЫВАНИЯ ОТ 10с ДО 7мин




УРОВЕНЬ ОСВЕЩЕННОСТИ
ОТ 05 ДО 50 LUX



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

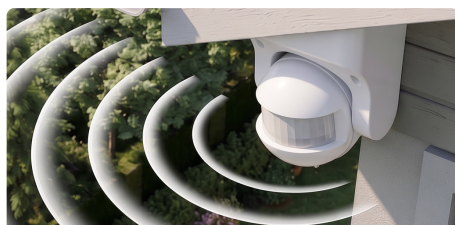

180°



НАСТЕННАЯ И ПОТОЛОЧНАЯ
УСТАНОВКА




НА ПОТОЛОК

НА СТЕНУ



ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

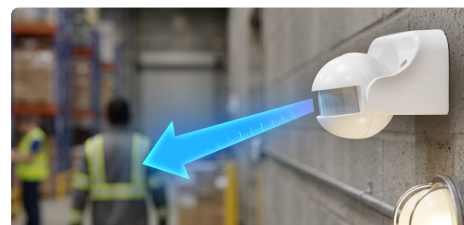

до 12м

ДД 09

Наименование	Тип датчика	Мощность, Вт	Степень защиты, IP	Напряжение, В	Угол обзора	Дальность действия, м	Цвет корпуса	Габариты, мм (ДхШхВ)	Количество в коробе, шт	Артикул
ДД 09Б	инфракрасный	1 200	44	230±10%	180°	12	белый	86 x 65 x 83	50	4690612053349
ДД 09Ч	инфракрасный	1 200	44	230±10%	180°	12	черный	86 x 65 x 83	50	4690612053356

